


# Maklergalgen

## Montageanleitung

6. Befestigungen 2 x für das Aufsatzschild leicht einschrauben.

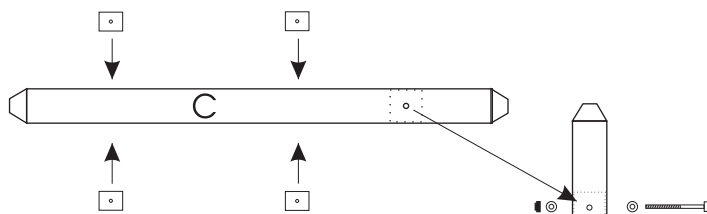

5. Befestigungen 2 x für das Galgenschild leicht einschrauben.

4. Den Schilderträger C in den Standpfosten B einsetzen und mit den beiliegenden Schrauben fest verschrauben.

3. Den Standpfosten B auf den Standpfosten A aufsetzen und mit den beiliegenden Schrauben fest verschrauben.

2. Den Standpfosten A auf den Erdspieß setzen.

1. Den Erdspiess in den Boden einschlagen oder eindrücken.

Wir empfehlen zum Einschlagen des Erdspiesses ein Brett auf den Erdspiess zu legen.

Die Höhenverlängerung (Option) wird einfach zwischen Standpfosten A und Standpfosten B gesetzt.

